

Sanicondens Clim Mini S



6 m




VÝHODY PRODUKTU

- Kompaktní řešení pro skrytou instalaci
- Tichý provoz: pouze 21 dB(A)
- Bezpečnostní systém: Tepelná ochrana 130°C a kontakty pro alarm vysoké hladiny
- Snadná kontrola: průhledná nádržka detekční jednotky

SCHÉMA INSTALACE

- (A) Připojení přívodu kondenzátu
- (B) Detekční jednotka
- (C) Čerpadlo
- (D) Pojistka proti vakuu
- (E) Stávající odpadní potrubí




TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. výkon připojené klimatizace	8 kW (27000 BTU)
Průměr vstupu DN	16
Průměr výtlačného potrubí DN	6
Průtok max.	9 L/h +/- 15 %
T° max. vstupní vody	35 °C
Maximální sací výška mezi detekční jednotkou a čerpadlem	2 m
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon	22 W
Index ochrany	IP20
Úroveň hluku	21 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	0.6 kg
EAN kód	3308815083520
Kód produktu	CLIMINI3S

OBSAH DODÁVKY

Čerpadlo, detekční jednotka, propojovací hadička 1,2 m, fixace detekční jednotky, ventilační hadička, napájecí kabel, pojistka proti vakuu, koleno pro připojení kondenzátu(A)

DIAGRAM VÝKONU

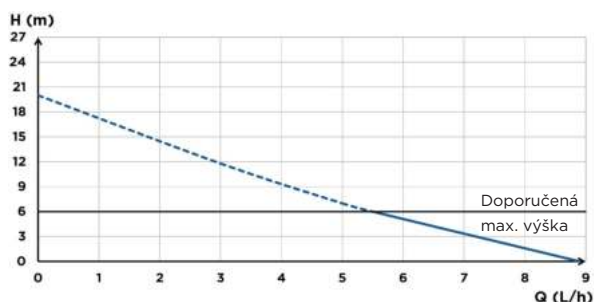

ROZMĚRY

