


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Před instalací vypněte přívod elektrické energie.


## 1. Napájení trubice z jedné strany

Svítlidlo je připraveno na napájení trubic pouze z jedné strany. Piny na trubici jsou na jedné straně nezapojené a piny na napájecí straně (označeno L + N) slouží k připojení napájecího napětí.

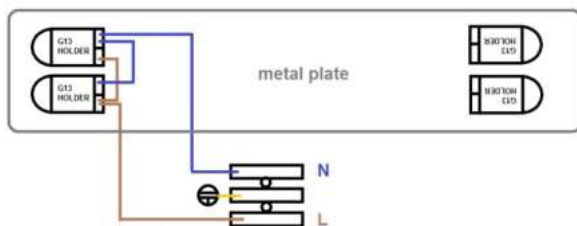

## 2. Napájení trubic z obou stran

V případě nutnosti lze upravit zapojení svítidla tak, aby bylo možno napájet trubice z obou stran, viz diagram níže. Trubice je napájena tak, že piny na jedné straně a piny na druhé straně jsou propojené a přívod napojíme na každou stranu trubice. Orientace L a N nehraje roli.

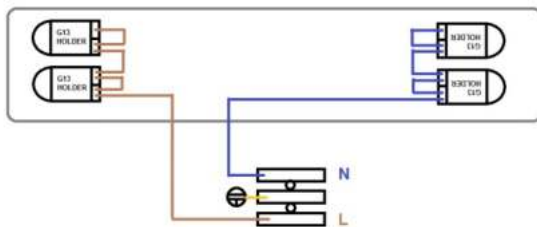

## Parametry

Model	WO512	WO513
Vstup	AC 220 - 240V, 50Hz	
Stupeň krytí	IP65	
Rozměry	1270x128x95mm	1600x128x95mm
Patice trubice	G13	G13
Délka trubice	120cm	150cm