

## CZ Instalační manuál pro osvětlení Solight WPH-100W-002, WPH-150W-002, WPH-200W-002 a WPH-240W-002

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

### Vlastnosti

- Chlazení je vyrobeno z litého hliníku, který účinně odvádí teplo. Povrch je antistatický.
- Unikátní design těla výrobku je navržen tak, aby co nejrychleji odváděl teplo a prodloužil tak jeho životnost.
- Zařízení je voděodolné, prachuvzdorné s antikorozní úpravou.

### Technické parametry

| Kód              | WPH-100W-002        | WPH-150W-002        | WPH-200W-002       | WPH-240W-002       |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Výkon            | 100W                | 150W                | 200W               | 240W               |
| LED              | 224x Phillips 3030  | 350x Phillips 3030  | 366x Phillips 3030 | 364x Phillips 3030 |
| Světelný tok     | 14000lm             | 21000lm             | 28000lm            | 33600lm            |
| Chromatická      | 5000K               |                     |                    |                    |
| Úhel svícení     | 120°                |                     |                    |                    |
| Vykreslení barev | Cri>80              |                     |                    |                    |
| Vstupní napětí   | AC 100 - 240V       |                     |                    |                    |
| Výstupní napětí  | DC 28,8 - 48V, 2,0A | DC 28,8 - 48V, 3,3A | DC 28,8 - 48V, 5A  | DC 28,8 - 48V, 5A  |
| Provozní teplota | -30°C až 50°C       |                     |                    |                    |
| Rozměry          | 252 x 206mm         | 252x 226mm          | 280 x 246mm        | 280 x 246mm        |


### Obsah balení

- 1x světlo
- 1x návod
- 1x držák




Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

### Postup montáže

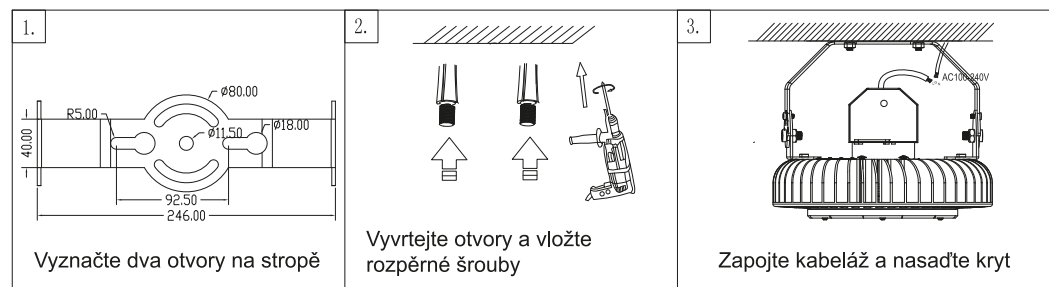

### Diagram zapojení



## SK Instalačný manuál pre osvetlenie Solight WPH-100W-002, WPH-150W-002, WPH-200W-002 a WPH-240W-002

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

### Vlastnosti

- Chladenie je vyrobené z liateho hliníka, ktorý účinne odvádza teplo. Povrch je antistatický.
- Unikátny dizajn tela výrobku je navrhnutý tak, aby čo najrýchlejšie odvádzal teplo a predlžil tak jeho životnosť.
- Zariadenie je vodeodolné, prachuvzdorné s antikoróznou úpravou.

### Technické parametre

| Kód                 | WPH-100W-002        | WPH-150W-002        | WPH-200W-002       | WPH-240W-002       |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Výkon               | 100W                | 150W                | 200W               | 240W               |
| LED                 | 224x Phillips 3030  | 350x Phillips 3030  | 366x Phillips 3030 | 364x Phillips 3030 |
| Svetelný tok        | 14000lm             | 21000lm             | 28000lm            | 33600lm            |
| Chromatickosť       | 5000K               |                     |                    |                    |
| Uhol svietenia      | 120°                |                     |                    |                    |
| Vykreslenie farieb  | Cri>80              |                     |                    |                    |
| Vstupné napätie     | AC 100 - 240V       |                     |                    |                    |
| Výstupné napätie    | DC 28,8 - 48V, 2,0A | DC 28,8 - 48V, 3,3A | DC 28,8 - 48V, 5A  | DC 28,8 - 48V, 5A  |
| Prevádzková teplota | -30°C až 50°C       |                     |                    |                    |
| Rozmery             | 252 x 206mm         | 252 x 226mm         | 280 x 246mm        | 280 x 246mm        |


### Obsah balenia

- 1x svetlo
- 1x návod
- 1x držiak



Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

### Postup montáže

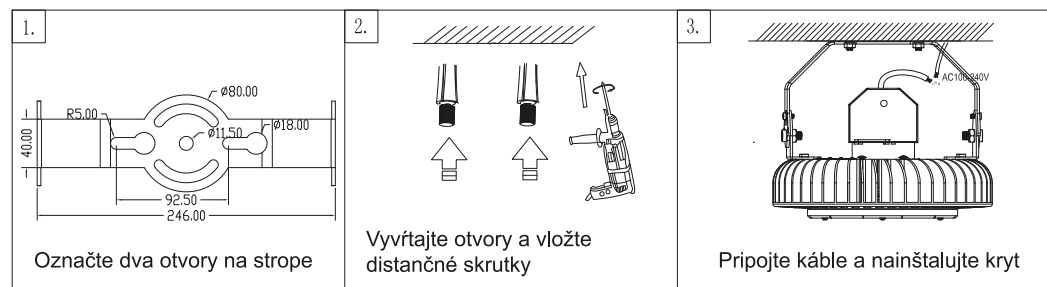

### Diagram zapojenia

