

x-net Lakovaná skříň pod omítku US Standard

x-net Lakovaná skříň pod omítku US80 Standard




Použití

Lakovaná skříň pro rozdělovač v provedení Standard pro montáž pod omítku, vhodná pro uchycení těchto komponent:

- rozdělovač podlahového vytápění x-net 5/4", modely Komfort nebo Standard
 - regulační komponenty x-net
 - montážní sada měřiče tepla x-net vodorovná nebo svislá
 - regulační sada x-net Standard
neplatí pro skříň pro rozdělovač US80!
- dodržte potřebnou montážní hloubku = 150 mm!

pro strukturu podlahy: 60 - 180 mm

Rozměry

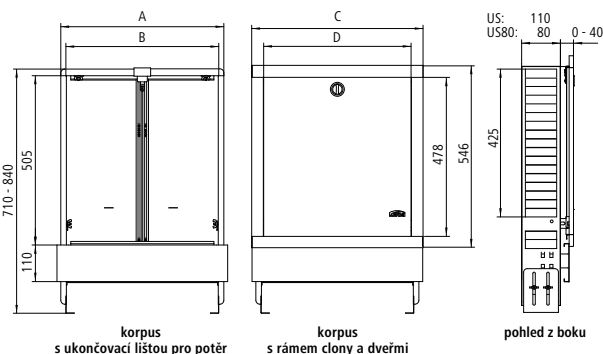

Popis výrobku

Lakovaná skříň pro rozdělovač v provedení Standard pro montáž pod omítku, kterou tvoří:

- montážní rám z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu, rám clony 12 m a prášková dvířka v bílé barvě (podobné RAL 9016)
- zamykání dveří plastovým otočným uzávěrem
- zadní stěna se 2 odnímatelnými montážními lištami
- boční stěny s vyraženými výřezy pro připojení přívodu a zpátečky
- vyjímatelná lišta pro změnu směru trubky
- ukončovací lišta pro potěr, hloubkově nastavitelná
- montážní patky lze výškově nastavit

	L1	L2	L3	L4	L5	L6
A	489	574	724	874	1024	1174
B	450	535	685	835	985	1135
C	513	598	748	898	1048	1198
D	445	530	680	830	980	1130

Materiály

- korpus, dveře s rámem clony a ukončovací lištou pro potěr z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu
- viditelné díly s bílým práškovým nástřikem (podobným RAL 9016)

	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Číslo výrobku						
x-net lakovaná skříň pod omítku US Standard	SFSUPSTOL01	SFSUPSTOL02	SFSUPSTOL03	SFSUPSTOL04	SFSUPSTOL05	SFSUPSTOL06
x-net lakovaná skříň pod omítku US80 Standard	SFSUP080L01	SFSUP080L02	SFSUP080L03	SFSUP080L04	SFSUP080L05	SFSUP080L06