


# Nerezové automatické pisoárové žlaby

## SLPN 02EB, SLPN 03EB, SLPN 04EB, SLPN 05EB



SLPN 02EB

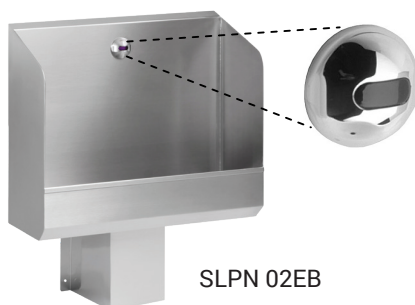


SLPN 05EB

### Vlastnosti



- antivandalové provedení
- závěsné nerezové pisoárové žlaby s integrovanou elektronikou
- spláchnutí provede pouze ten snímač, v jehož snímací zóně byla osoba ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie
- žlaby je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- povrch matný

### Rozměry

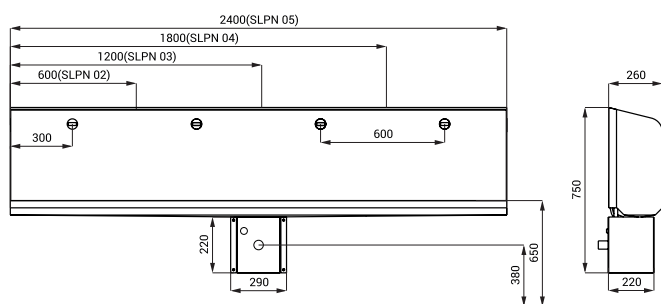

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

### Technická specifikace

<b>Napájecí napětí</b>	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ SLPN 02EB	1,5 W
▪ SLPN 03EB	3 W
▪ SLPN 04EB	4,5 W
▪ SLPN 05EB	6 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Dosah</b>	0,6 - 0,75 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min. při tlaku 0,3 MPa pro 1 hlavici (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

### Specifikace dodávky

- SLPN 02EB** - obj. č. 91022 nerezový pisoárový žlab 600 mm se splachovací hlavicí a elektronikou (1 ks), elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchytová sada, kryt na sifon, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (1 ks)
- SLPN 03EB** - obj. č. 91037 nerezový pisoárový žlab 1200 mm se splachovací hlavicí a elektronikou (2 ks), elektromagnetický ventil (2 ks), rohový ventil s filtrem, úchytová sada, kryt na sifon, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (2 ks)
- SLPN 04EB** - obj. č. 91047 nerezový pisoárový žlab 1800 mm se splachovací hlavicí a elektronikou (3 ks), elektromagnetický ventil (3 ks), rohový ventil s filtrem, úchytová sada, kryt na sifon, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (3 ks)
- SLPN 05EB** - obj. č. 91057 nerezový pisoárový žlab 2400 mm se splachovací hlavicí a elektronikou (4 ks), elektromagnetický ventil (4 ks), rohový ventil s filtrem, úchytová sada, kryt na sifon, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (4 ks)

### Doporučené příslušenství

- SLD 03** - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 36** - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh