


SVAŘOVACÍ ELEKTRODA BASICKÁ E7016 (J506)

ELEKTRODA E7016

je nejrozšířenější bazickou elektrodou. Má vynikající svařovací technologické vlastnosti. Oblouk je stabilní a ztráta rozstříku svárového kovu je nepatrná. Struska je pevná a snadno odstranitelná. Sváry mají hladký vzhled.

Číslo	Název zboží / rozměr	Ø elektrody	Svař. proud I(A)
70035	Elektroda basická 2.5x300mm 2.5kg J506	2.5	70-110
70036	Elektroda basická 2.5x300mm 10ks J506	2.5	70-110
70037	Elektroda basická 3.2x350mm 5kg J506	3.2	90-140
70038	Elektroda basická 3.2x350mm 10ks J506	3.2	90-140

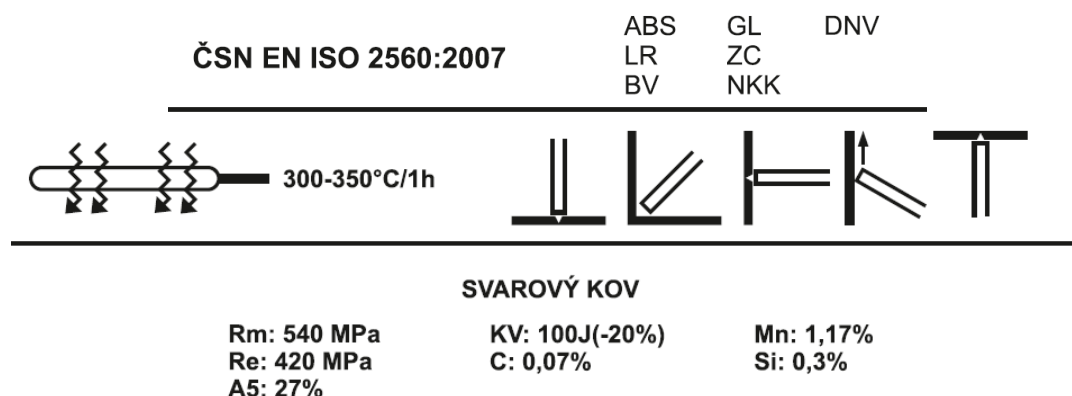

POUŽITÍ:

Elektrody jsou vhodné pro svařování namáhaných konstrukcí, tlakových nádob, potrubí a kotlů z oceli o pevnosti cca 480 Mpa. Je vhodná i ke svařování betonářských ocelí, stavbu lodí a dopravních prostředků.

SKLADOVÁNÍ ELEKTROD:

Elektrody musí být skladovány v suchém prostředí a v originálním balení.

DOVOZCE: LEVIOR s.r.o.